



ILUMINACIÓN



CÓMO SABER CUÁL ES TU LÁMPARA IDEAL



2 TIPOS DE LED

- SMD: **S**urface **M**ounted **D**evice
- COB: **C**hip **O**n **B**oard

LOS GRADOS KELVIN DEFINEN EL COLOR DE AMBIENTE DE LA LUZ

1000K 2000K 3000K 4000K 5000K 6000K 7000K 8000K 9000K 10000K



COLOR RENDERING INDEX

La capacidad de una fuente de luz para mostrar los colores igual que con luz natural.



Poor					Good			Excellent	
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Blanco cálido (5€)					Luz diurna(75) Blanco frío (60)				



INGRESS PROTECTION SÓLIDOS Y HUMEDAD

EL NÚMERO REPRESENTA EL NIVEL DE PROTECCIÓN

SÓLIDOS (1-6)

DESDE UN SIMPLE TOQUE HASTA UNA EXPOSICIÓN LARGA DE 2 A 8 HORAS



LÍQUIDOS (1-8)


DESDE SIMPLES GOTAS HASTA UNA INMERSIÓN PROFUNDA EN EL AGUA DURANTE LARGOS PERÍODOS.



IMPACT (K) RESISTANCE MEDIDO EN ALTURA Y POTENCIA

- Este valor indica la resistencia mecánica a los impactos perjudiciales que pueden dañar el producto.
- El grado de IK varía de 0 (resistencia mínima) a 10 (resistencia máxima) y se expresa en Julios.

LÁMPARA FLEXIBLE

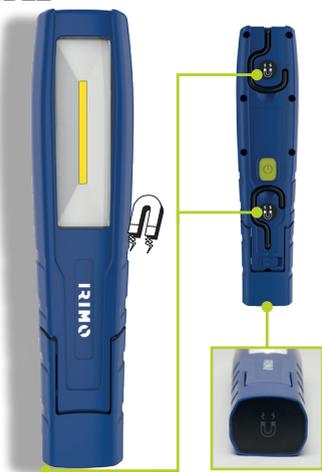

- Luz COB 180° flexible con 400 lumens
- Regulable al apretar el botón durante 2 segundos de 50 a 400 lm.
- 70 lumens en la parte superior para punto de iluminación para 10 horas de trabajo!
- Imán en la parte inferior dos imanes extra para colocar en la pared
- Ganchos para ser colgado donde desees.
- 3 horas de luz intensiva en la parte frontal
- Micro USB y cable de 1m incluido
- Batería de Litio 3.7V 2000mAh
- CE-EMC / ROHS / Reach



L-FLEX-1	1	400	70	✓	3/10	3.5	74 x 262 x 45 307

LÁMPARA COMPACTA



- Luz COB 180° flexible con 600 lumens
- Regulable con el botón principal de 80 a 600 lm.
- 100 lumens en la parte superior para punto de iluminación para 6 horas de trabajo!
- Dos imanes en la parte trasera y uno extra en la base para cada situación de trabajo específica.
- Ganchos para ser colgado donde desees.
- Batería de Litio 3.7V 2000mAh
- Tiempo de operación: 2.5 h (principal) con un indicador de led verde-rojo
- Micro USB para cargar la batería para tres horas con un micro cable USB incluido
- CE-EMC / ROHS / Reach



L-COMP-1	1	600	100	✓	2.5/6	3	75 x 207 x 38 223

LÁMPARA PLEGABLE



- Luz LED COB light con 400 lúmenes para luz continua durante 3 horas
- 70 lúmenes en la parte superior hasta 8h
- Se recarga con batería de litio de 3.7V 2000mAh
- Micro USB y cable incluidos
- Imanes en la parte trasera y uno extra en la base
- Adecuado para llevar en el bolsillo 44x34mm
- Rueda para controlar la intensidad y hacerlo así más duradero
- Botones verdes para activar/desactivar fácilmente las funcionalidades.
- CE-EMC / ROHS / Reach



LED COB 5700K	CRI 70	IP 20	IK 07	400 LUMENS				
L-SLIM-1	1	400	70	✓	3/8	3	82 x 168 x 36	200

LÁMPARA FLEXIBLE MINI



- LED SMD 180° flexible que alcanza los 250 lúmenes de intensidad
- 4 LEDs en el frente y 1 SMD en la parte superior que alcanza los 70 lúmenes
- Gracias a las baterías de litio de 3.7V 1000m puede alumbrar hasta 3 horas y 7 horas cuando se utilice la linterna superior
- Micro USB con un cable incluido
- Imán en la base para ser utilizado en diferentes posiciones
- CE-EMC / ROHS / Reach

LED SMD 5700K	CRI 80	IP 20	IK 07	250 LUMENS				
L-MINI-1	1	250	70	✓	3/7	3	53 x 195 x 53	130

LÁMPARA DE BOLSILLO



- Cuatro LED SMD que proporcionan 250 lúmenes con una burbuja especial en el frente que amplía la capacidad de iluminación
- 70 lúmenes en la linterna superior
- Lámpara recargable con una batería de litio de 3.7V 1000mAh que proporciona 2.5 h de trabajo y 6h con la linterna
- Micro USB y cable de 1m incluido
- Gancho para ser colgado donde desees.
- El fuerte imán en la base hacen que sea una lámpara muy práctica.
- CE-EMC / ROHS / Reach

LED SMD 5700K	CRI 80	IP 20	IK 07	250 LUMENS				
L-POCK-1	1	250	70	✓	2.5/6	3	73 x 138 x 45	220

LINTERNA DE ALUMINIO



- Linterna de aluminio de calidad superior
- 100 lúmenes en un LED COB que proporcionan una luz viva y duradera
- Dos agujeros para una correa colgante que facilitan el transporte
- Cuerpo estriado de aluminio para mejor agarre
- Botón trasero de goma para encender y apagar.
- El botón oculto permite apoyarse sobre sí mismo
- También disponible en un display de 12 piezas
- 3xAAA incluidas
- CE-EMC / ROHS / Reach

LED COB 6500K	CRI 70	IP 44	100 LUMENS		
L-ALUM-1	1	100	3xAAA	100 x 45 x 35	100
L-ALUM-12DISP	1	100	3xAAA	105x220x170	1.050

LÁMPARA TIPO BOLI



- Linterna profesional recargable
- Seis LED SMD que proporcionan 150 lúmenes y 70 lúmenes en la parte superior
- Batería de litio de 3.7V 600mAh que proporciona 2.5 h de tiempo de funcionamiento y 6 h con la linterna
- Un puerto de carga tipo C con un cable de 1m incluido
- Todo tipo de uso para iluminación puntual e imán en el clip para colgarlo
- CE-EMC / ROHS / Reach

LED SMD 5700K	CRI 80	IP 20	IK 07	150 LUMENS			
1	150	70	√	2.5/3.5	2	39 x 164 x 18	390

LÁMPARA TIPO LIBRO



- Potente lámpara de trabajo
- 27 LED SMD con dos opciones de intensidad de 500 a 1.000 lúmenes
- La pantalla translúcida evita daños en la visión debido a la luz de alta intensidad
- El asa giratoria ofrece posibilidades de transporte fácil y de apoyo.
- 3 horas a 1.000 lúmenes pueden extenderse a 6 horas de trabajo con 500 lúmenes
- Batería de litio de 3.7V 4000mAh
- Micro USB y cable de 1m incluido
- También puede ser utilizado como fuente de energía con una salida USB de 5V
- Indicador verde-rojo para tiempo operativo de la luz
- CE-EMC / ROHS / Reach

LED SMD 6000K	CRI 80	IP 54	IK 08	1000 LUMENS	POWER BANK
1	500/1000	3/6	3	182 x 142 x 52	400

LÁMPARA FRONTAL

- Lámpara frontal de alta calidad con 400 Lumens
- Cómodas correas ajustables
- La luz está protegida por un círculo moleteado de aluminio que proporciona solidez
- Luz delantera con tres posibilidades. Dos intensidades diferentes y una opción de parpadeo
- Luz de alerta roja en la parte de atrás con dos posibilidades. Luz fija y parpadeante
- Opción de zoom para mayor enfoque
- Cabeza giratoria para una mejor precisión en el entorno de trabajo
- Una batería recargable de Litio de 3.7V 2200mAh que proporciona 5 horas de luz de trabajo
- Micro USB y cable de 1m incluido
- CE-EMC / ROHS / Reach



LED SMD 6000K	CRI 70	IP 44	400 LUMENS	
1	5	4	118 x 87 x 64	125



IRIMO
www.irimo.com